


仕様書 EBL321HE

		10Wランプ	Hf16W	Hf32	FLR40W
1.入力条件	電圧	100 ~ 240 V			
	周波数	50/60Hz			
	消費電力	9 W	15 W	25 W	23 W
	消費電流	90 ~ 35 mA	150 ~ 60 mA	250 ~ 100 mA	230 ~ 95 mA
	無負荷時電力	1W以下			
	力率	90 以上			
2.出力条件	点灯方式	プログラムスタート、並列式			
	出力電力	17 W			
	EFF	85%以上			
	発信周波数	42 KHz以上			
3.安全性	絶縁抵抗	500メガ 10MΩ			
	絶縁耐圧	1500V1分(入力 ケース間)			
	保護回路	出力異常時遮断回路			
	過電流 過電圧	AC2000V1秒 3A1秒			
	雷サージ	サージアブソーバー内蔵			
	ヒューズ	3.15A			
	電界 磁界	FCC47/18基準適合			
4.作動環境	作動温度	-5°C~45°C			
5.サイズ		240 mm × 43 mm × 30 mm			

6.結線図

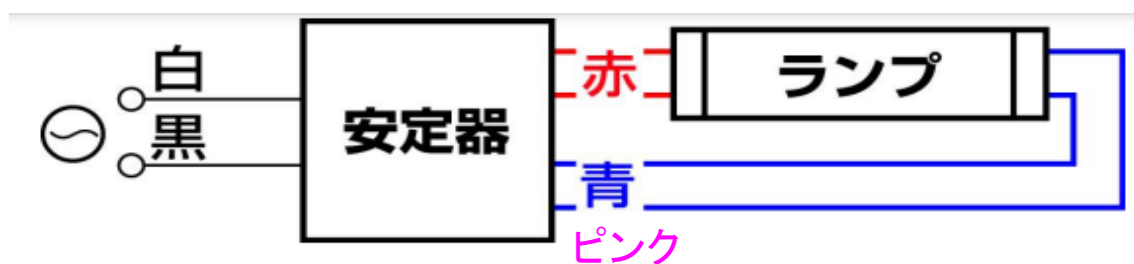

EBL322HEのコネクタから2本線を抜いた状態で1灯使用いただく用に願っております。
そのため、口出線の色が赤、青から赤、ピンクに変更になっています。