


■VF402EX (40W/2 灯用) 電気特性 (環境温度 25℃、点灯 30 分後、入力 200V 時 (許容範囲±5%))

		FHF32W ランプ	FLR40W ランプ
1. 入力条件	電圧	AC100-240V	
	周波数	50/60HZ	
	消費電力	63W	52W
	消費電流	270-640mA	220-530mA
	無負荷時電流		
	力率	98%以上	
2. 出力条件	点灯方式	プログラムスタート	
	電圧 (負荷時)		
	電流 (負荷時)		
	出力電力	60W	49W
	EFF	90%以上	
	発信周波数	42kHz 以上	
	始動電圧		
3. 安全性	高調波対応	高調波ガイドライン適合 THD 10%	
	波高率		
	絶縁抵抗	500V メガ 10MΩ	
	絶縁耐圧	1,500V 1分 (入力 ケース間)	
	保護回路	出力異常時電流遮断回路	
	過電流、過電圧	AC2,000V 1秒 3A 1秒	
	雷サージ	サージアブソーバー内蔵	
	ヒューズ	3.15A	
	電界 磁界	FCC47/18 基準適合	
4. 作動環境	作動温度	5~45℃	
	保存温度	70℃以下	
5. サイズ		240 mm × 43 mm × 30 mm (VF ケース) (2ページ目をご覧ください。)	
6. 結線図		3ページ目をご覧ください。	


エヴァレイ VF 型電子安定器仕様書

■安定器サイズ

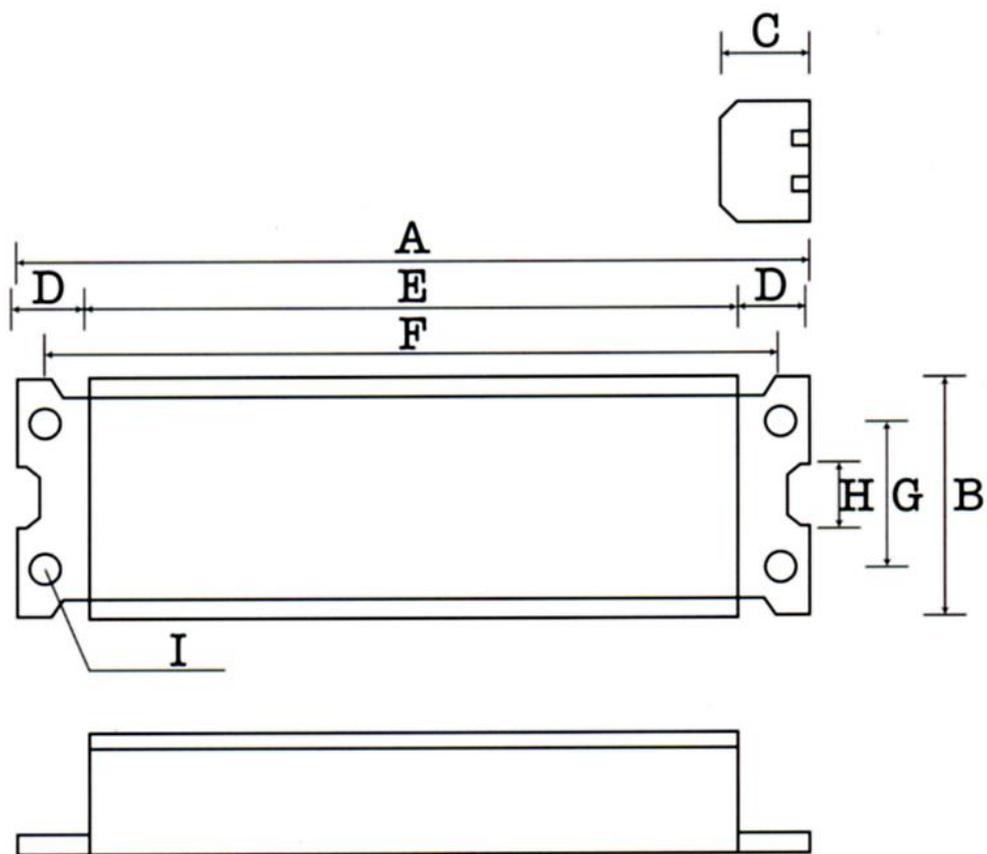


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (φ)
VF	240	43	30	27	186	226	25	6	5

■ VF401EX 結線図

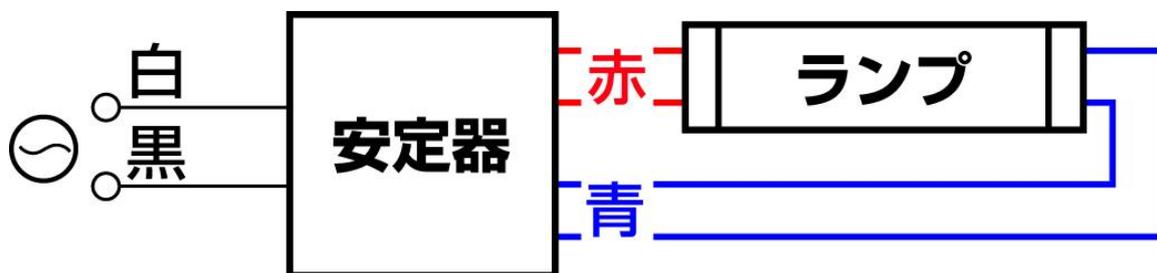

現在VF401EXの配線の色は赤、ピンクに変更となっております。

■ VF402EX 結線図

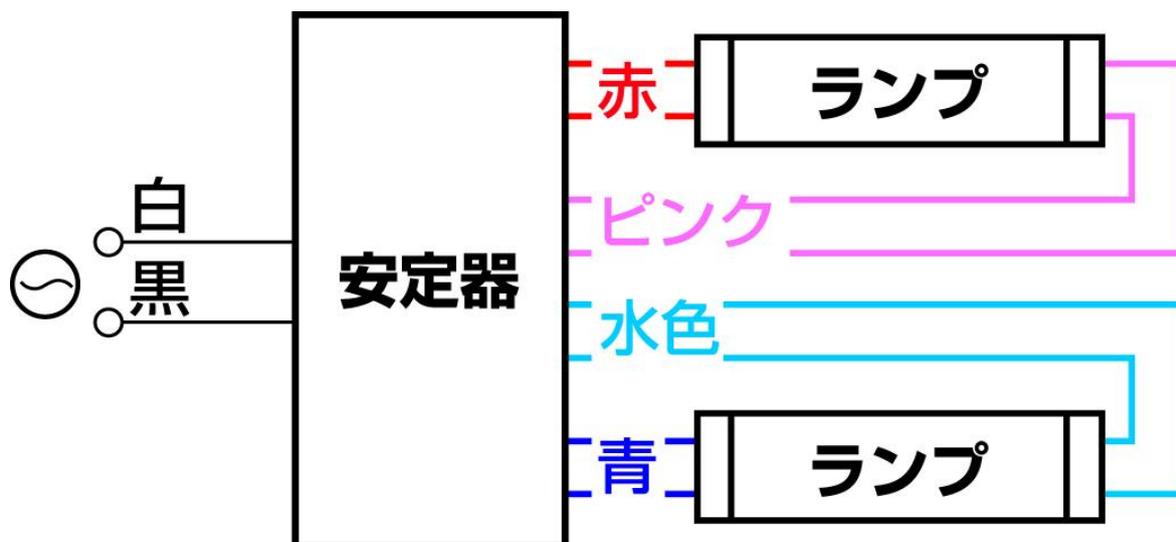

■備考

(1)仕様書中の数値は、当社測定値です。

ご使用の環境により異なりますので、テスト導入による測定をお勧めいたします。

(2)事前予告なしに、仕様、部品などを変更することがあります。

安定器交換、ランプ交換する際のご注意

安定器にはランプ寿命低下を最小限に抑えるために点灯時フィラメントを痛めにくくするプログラムスタート機能が搭載されているためランプが点灯したまま交換すると保護回路が働き点灯させない機能が搭載されています。

そのため、ランプ交換の際には一旦電気（スイッチ）を切ってからランプ交換を実施頂くようお願い申し上げます。

保護回路が働き点灯しない場合には10秒程スイッチを切ってから再度スイッチをオンにしてください。

安定器交換の際も活線工事は行わないでください。
ブレーカーをOFFまたはスイッチを落とした状態で実施頂きますよう宜しくお願い致します。