


# JE10401 仕様書

(+-10%) 日本エヴァレイ株式会社

	使用ランプ	FLR40W	FLR36W
1.入力条件	電圧	100 V	
	周波数	50/60 Hz	
	消費電力	38 W	36 W
	消費電流	390 mA	370 mA
	無負荷時電力	W 以下	
2.出力条件	力率	95 以上	
	点灯方式	ラピットスタート	
	出力電力	34 W	33W
	EFF	85 %以上	
	発信周波数	40 KHz以上	
3.安全性	絶縁抵抗	500メガ 10MΩ	
	絶縁耐圧	1500V1分(入力 ケース間)	
	保護回路	出力異常時遮断回路	
	過電流 過電圧	AC2000V1秒 3A1秒	
	雷サージ	サージアブソーバー内蔵	
	電界 磁界	FCC47/18基準適合	
4.作動環境	作動温度	-20℃ ~ 55℃	
		モールド型(防滴防塵タイプ)	
5.サイズ		240.0 mm × 40.0 mm × 30.0 mm	

2024/7/1

## ● 結線図

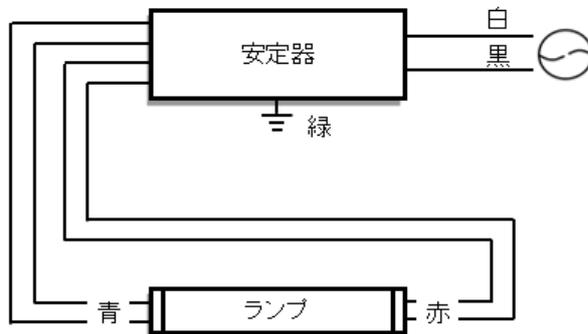

## ● 価格について

- 1台: ¥5,000
  - 2~4台: @¥4,800
  - 5~9台: @¥4,500
  - 10~19台: @¥4,300
  - 1箱(20台): @¥4,000
- 1箱未満の場合には送料別途。