


# T5 282 HE 28W2灯使用時 仕様書

(+10%) 日本エヴァレイ株式会社

使用ランプ	T5 28W	T5 282 HE
1.入力条件	電圧	100-240 V
	周波数	50/60 Hz
	消費電力	45 W
	消費電流	180-460 mA
	無負荷時電力	W 以下
	力率	98 以上
	2.出力条件	点灯方式
出力電力		42 W
EFF		85 %以上
発信周波数		42 KHz以上
始動電圧		200 V
3.安全性		高調波対応
	波高率	
	絶縁抵抗	500メガ 10MΩ
	絶縁耐圧	1500V1分(入力 ケース間)
	保護回路	出力異常時遮断回路
	過電流 過電圧	AC2000V1秒 3A1秒
	雷サージ	サージアブソーバー内蔵
	電界 磁界	FCC47/18基準適合
4.口出し線	入力線	差し込み式 (被覆剥き 8mm)
	出力線	差し込み式 (被覆剥き 8mm)
5.サイズ		350.0mm × 30.0mm × 25.4mm

2024/7/1

## ● 結線図

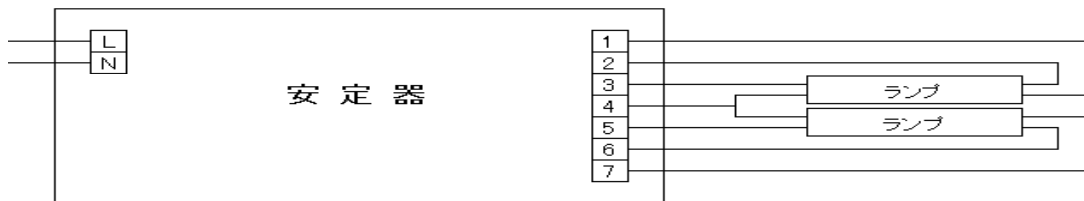

※1灯用はございませんが、並列式を採用しているので2灯用を1灯使用でご使用下さい。  
 その場合には、1~4 または 4~7を使用して結線して下さい。

## ● 価格について

- 1台: ¥6,000
  - 2~4台: @¥5,500
  - 5~9台: @¥5,000
  - 10~24台: @¥4,500
  - 1箱(25台): @¥4,000
- 1箱未満の場合には送料別途。